

RC-S350

RC-S350は、2.4型タッチパネル対応カラー液晶ディスプレイを搭載したFeliCa対応のリーダー／ライターです。電子版お薬手帳アプリケーションを搭載しています。

RC-S350 SDKを使用して開発したソフトウェアをインストールすることで、その他の用途にもご利用になれます。

電子版
お薬手帳

タッチパネル
対応

ユーザーアプリ
対応



特長

● 電子版お薬手帳対応

JAHIS電子版お薬手帳データフォーマット仕様書Ver.1.0に対応したアプリケーションを搭載しています。

● 多様なユーザーインターフェース

2.4型タッチパネル対応カラー液晶ディスプレイや、LED、サウンド出力の機能を備えています。


● 任意のアプリケーションに対応

電子版お薬手帳アプリケーションを削除し、お客様が開発したRC-S350ソフトウェアをインストールすることで、RC-S350を任意のアプリケーションに対応させることができます。RC-S350ソフトウェアの開発を支援するため、RC-S350 SDKをご用意しています*。


* RC-S350 SDKは別売です。弊社特約店までお問い合わせください。

システム構成例

[電子版お薬手帳システム構成]

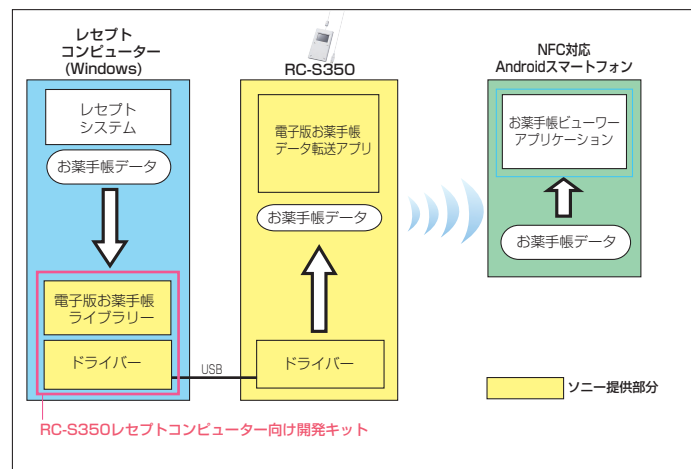

[RC-S350 SDKシステム構成]

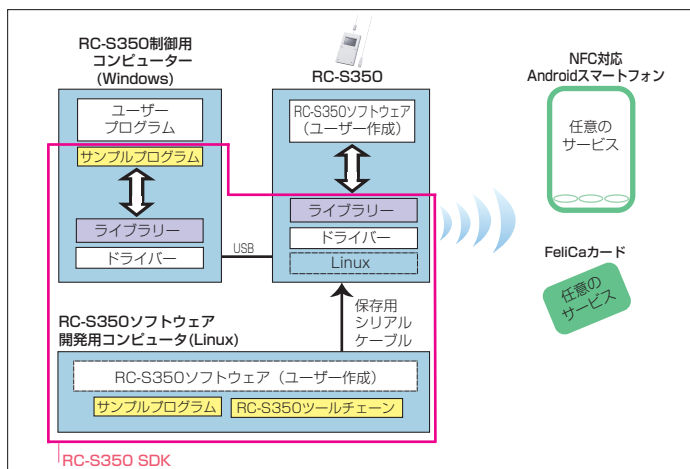

製品仕様

RC-S350	
各種規格	型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備であるリーダー／ライターモジュールを内蔵
国内電波法区分	[日本] : 第AC-10042号
通信方式	ISO/IEC 18092 (212 kbps / 424 kbps Passive communication mode) に準拠
通信距離	約20 mm ^{※1}
通信速度 (対カード・デバイス)	106 kbps、212 kbps、424 kbps
搬送周波数	13.56 MHz
使用環境 ^{※2} (結露、氷結のないこと)	温度 0℃ ~ 40℃、湿度 30% RH ~ 85% RH
保存環境 (結露、氷結のないこと)	温度 -20℃ ~ +60℃、湿度 30% RH ~ 85% RH
質量	約240 g
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	約82 mm×43 mm×152 mm (突起部を除く)
外部インターフェース	USB 2.0 (full-speed)
USBケーブル長	約2 m
動作電圧	DC 5 V
消費電流	1 A以下
付属品	ACアダプター
開発キット	RC-S350レセプトコンピューター向けSDK RC-S350 SDK ^{※3}

※1 通信距離は、カードの種類や使用環境により異なります。

※2 機能保証温度。詳細は製品仕様書をご参照ください。

※3 RC-S350 SDK は別商品 (無償) です。くわしくは、弊社特約店までお問い合わせください。

●製品をご購入前に、ご使用になる国・地域における電波法等に関する安全規格について、技術基準、法律等に適合していることをご確認ください。

動作環境

最新の環境については、<http://www.sony.co.jp/Products/felica/>の法人のお客様「製品情報」をご参照ください。

[RC-S350レセプトコンピューター向けSDK動作環境]

レセプトコンピューター向け 開発キット動作OS	Windows® 10 32ビット(x86) / 64ビット(x64) Windows® 8.1 32ビット(x86) / 64ビット(x64) Windows® 8 32ビット(x86) / 64ビット(x64) Windows® 7 SP1 32ビット(x86) / 64ビット(x64) Windows Vista® SP2 32ビット(x86) / 64ビット(x64) Windows® XP SP3 32ビット(x86) ^{※1} Windows® Server 2012 R2 64ビット(x64) Windows® Server 2008 R2 SP1 64ビット(x64) Windows® Server 2003 SP2 32ビット(x86) ^{※1}
ソフトウェア開発用コンピューター動作OS	Ubuntu 12.04 LTS Desktop 32ビット(x86) / 64ビット(x64)

※1 Microsoft社のサポート終了に伴い、2016年4月以降は動作確認環境対象外となります。

[RC-S350 SDK 動作環境]

制御用コンピューター動作OS	Windows® 10 32ビット(x86) / 64ビット(x64) Windows® 8.1 32ビット(x86) / 64ビット(x64) Windows® 8 32ビット(x86) / 64ビット(x64) Windows® 7 SP1 32ビット(x86) / 64ビット(x64) Windows Vista® SP2 32ビット(x86) / 64ビット(x64) Windows® Server 2012 R2 64ビット(x64) Windows® Server 2008 R2 SP1 64ビット(x64)
ソフトウェア開発用コンピューター動作OS	Ubuntu 14.04 LTS Desktop 32ビット(x86) / 64ビット(x64) Ubuntu 12.04 LTS Desktop 32ビット(x86) / 64ビット(x64)

●仕様および外観は改良のため、予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。
●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。

ソニー株式会社

ソニーシティ大崎

イメージング・プロダクツ&ソリューションセクター
FeliCa事業部
営業部

東京都品川区大崎2-10-1 〒141-8610

URL: <http://www.sony.co.jp/Products/felica/>

カタログの記載内容：2016年1月現在
J2013-32-03