

非接触ICカードリーダー／ライター（スティックタイプ）

UFT-S634T (WU) a



「UFT-S634T(WU)a」は、FeliCa、非接触ICカードとの通信が可能なリーダー／ライターです。
従来より廉価に非接触ICカードソリューションを導入できます。
コンパクトタイプでWindows PCとUSB接続し、簡単に使用が出来るリーダー／ライターです。

特 長

廉価で提供

従来の外付けリーダー／ライターより低価格を実現し、
エンドユーザーへの非接触ICカードソリューション提案が
より容易になりました。

コンパクトサイズ

幅約20mmのコンパクトなスティックタイプで持ち運びに便利です。
ノートPCやタブレットPCとともに外出先でも利用可能です。

USB対応

Windows ノートPCやタブレットPCとUSB接続し、
簡単に使用可能です。



FeliCa

ソフトウェア開発

◆SDKによる開発

SONY開発ツール SDK for NFC Lite 『型式:ICS - D004』(別売)で開発が可能です。

※「UFT-S634T(WU)a」は上記開発ツールのオプション『年間サポート』では対象外端末となります。

※「UFT-S634T(WU)a」はWindows OSと接続した際に、NFC Port Softwareが自動インストール・更新されますので
ご注意ください。


※サポート等の詳細に関してはお問い合わせください。



仕 様

項目		仕様
型式		UFT-S634T(WU)a
名称		非接触ICカードリーダー／ライター
NFCインターフェース	電波法区分	型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備に適合(国内のみ)
	通信方法	FeliCa 212kbps、424kbps リードライターモード
USBインターフェース		USB2.0、Full Speed
動作環境	動作温度範囲	+5℃～+35℃
	動作湿度範囲	10～90%RH(氷結、結露なきこと)
保存環境	保存温度範囲	-20℃～+60℃
	保存湿度範囲	10～80%RH(氷結、結露なきこと)
電源	電源電圧	DC5V(USBより供給)
	消費電流	150mA(MAX)
最大外形寸法		W93×H10×D21(mm) ※使用時
環境対応		RoHS適合
付属品		取扱説明書

※上記仕様は予定となります。予告なく変更となる場合がある為、都度お問い合わせください。

基本的な使い方

- ① キャップをはずし、本製品の後端に取り付ける(図A)
- ② 本製品をコンピューターのUSBポートに接続する(図B)
- ③ カードやおサイフケータイなどを手に持ち、本製品の  の位置にかざす(図B)

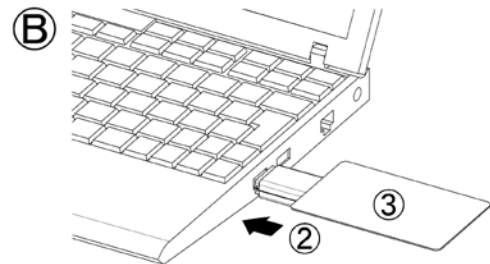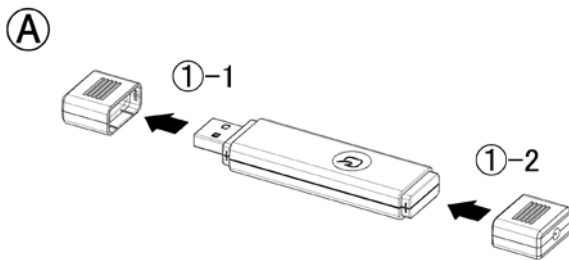

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般的に開発メーカーの登録商標です。なお、本文ではTM、®は明記していません。



株式会社UKCテクノソリューション
システム営業部

■お客様窓口

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-5-11 金子第一ビル 3F

TEL : 045-470-2700 FAX : 045-470-2720

■ホームページ

URL:<http://www.ukcgroup.com/ukctechnosolution/index.html>

カタログの記載内容は2019年6月現在